





## APPLICATIONS

Micropiles

Anchoring

Water wells

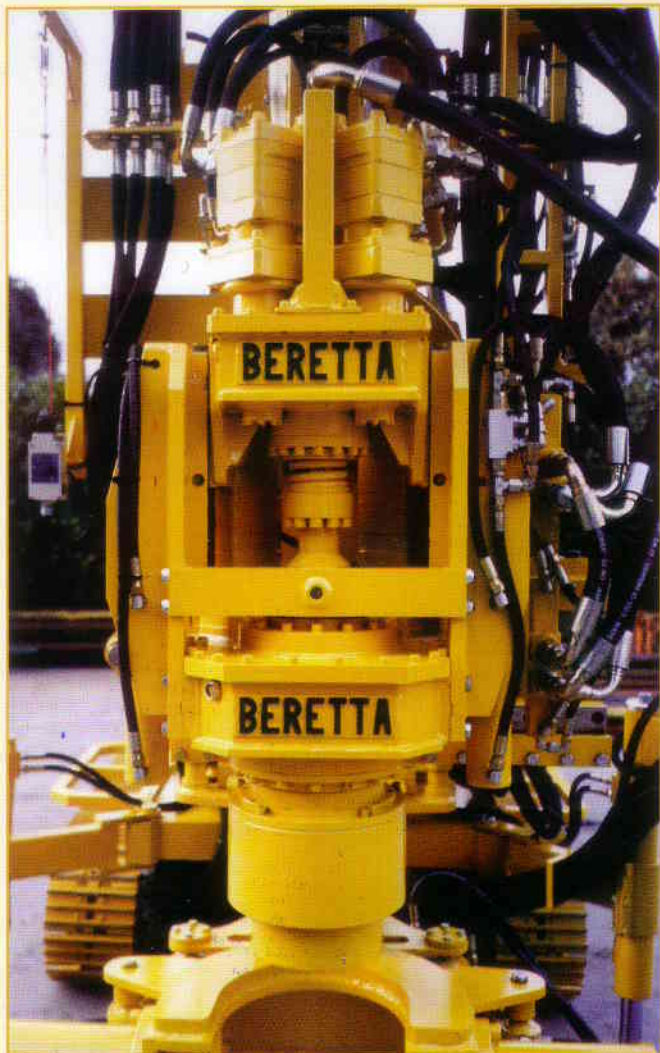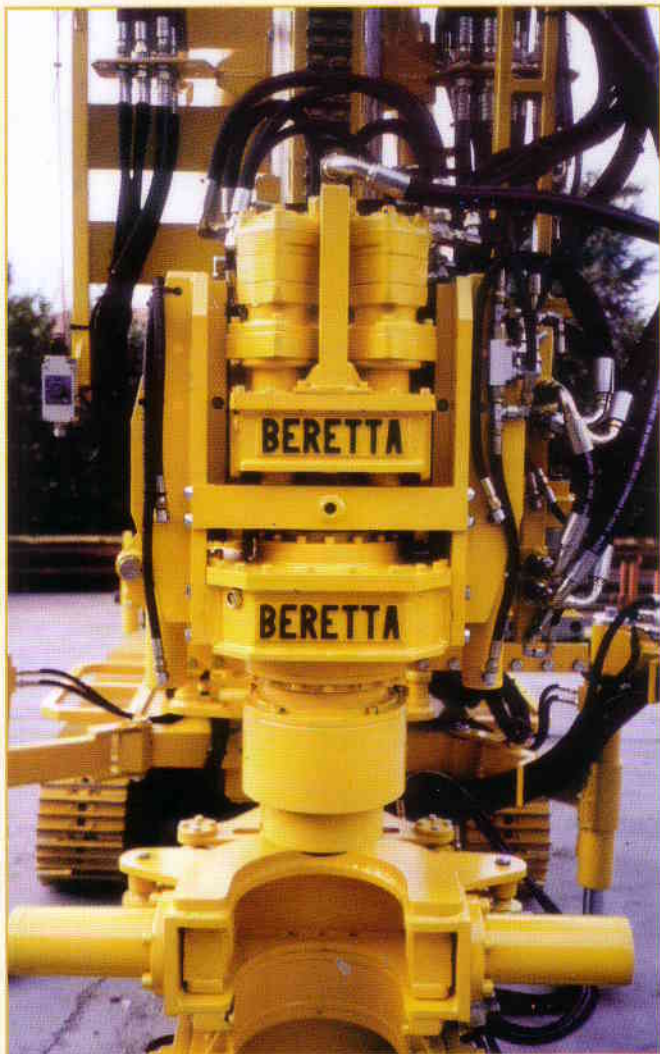

**RMS 415**




**BERETTA®**

Hydraulic Rotary Head for T161 - T152 - T150 - T159 - T159M1



## RMS 415 ROTARY HEAD - Technical data

**Doppia testa con utilizzo in contemporanea di aste e tubi di rivestimento con rotazioni indipendenti una dall'altra.**  
 Double head for casings with the contemporaneous use of independently-rotating rods and casings.

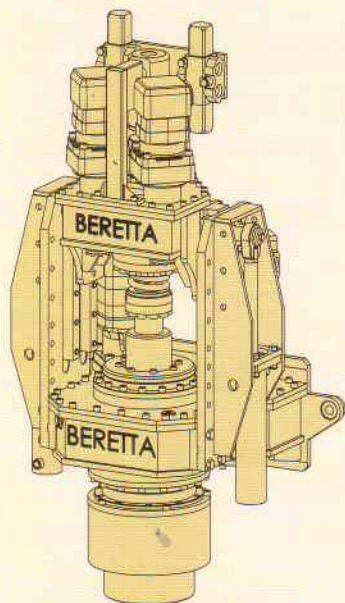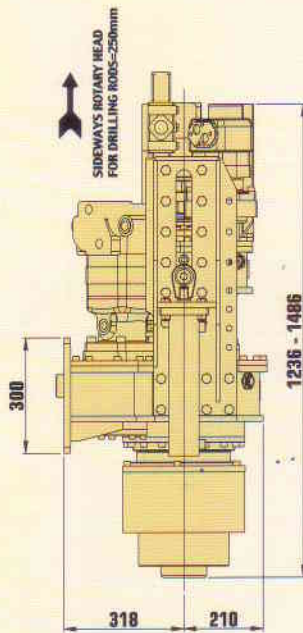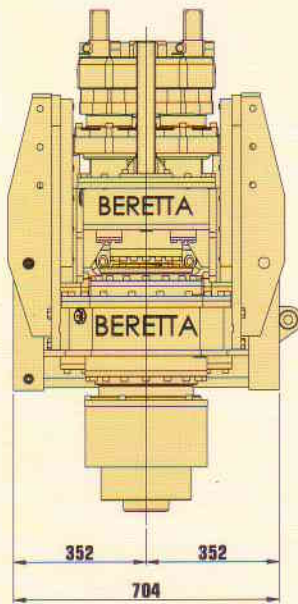

### ROTARY HEAD FOR CASINGS

TYPE	SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
<b>A</b>	1°	<b>3000</b>	<b>22140</b>	<b>18</b>
	2°	<b>1500</b>	<b>11070</b>	<b>36</b>
	3° optional	<b>950</b>	<b>7011</b>	<b>58</b>
<b>B</b>	1°	<b>2500</b>	<b>18450</b>	<b>20</b>
	2°	<b>1250</b>	<b>9225</b>	<b>40</b>
	3° optional	<b>750</b>	<b>5535</b>	<b>70</b>
<b>C</b>	1°	<b>2200</b>	<b>16236</b>	<b>24</b>
	2°	<b>1100</b>	<b>8118</b>	<b>48</b>
	3° optional	<b>560</b>	<b>4133</b>	<b>92</b>
<b>D</b>	1°	<b>1550</b>	<b>11439</b>	<b>34</b>
	2°	<b>775</b>	<b>5720</b>	<b>68</b>
	3° optional	<b>400</b>	<b>2952</b>	<b>130</b>
Max oil feed:		<b>160 l/min</b>	<b>42,3 gal/min</b>	
Max working pressure:		<b>230 Bar</b>	<b>3271 PSI</b>	

### ROTARY HEAD FOR DRILLING RODS

TYPE	SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
<b>A</b>	1°	<b>936</b>	<b>6904</b>	<b>41</b>
	2°	<b>468</b>	<b>3452</b>	<b>82</b>
<b>B</b>	1°	<b>767</b>	<b>5657</b>	<b>51</b>
	2°	<b>383</b>	<b>2825</b>	<b>102</b>
<b>C</b>	1°	<b>610</b>	<b>4499</b>	<b>64</b>
	2°	<b>305</b>	<b>2250</b>	<b>132</b>
<b>D</b>	1°	<b>468</b>	<b>3452</b>	<b>82</b>
	2°	<b>234</b>	<b>1726</b>	<b>164</b>
<b>E</b>	1°	<b>374</b>	<b>2758</b>	<b>102</b>
	2°	<b>187</b>	<b>1379</b>	<b>204</b>
<b>F</b>	1°	<b>300</b>	<b>2213</b>	<b>128</b>
	2°	<b>150</b>	<b>1106</b>	<b>256</b>
Max oil feed:		<b>115 l/min</b>	<b>30,4 gal/min</b>	
Max working pressure:		<b>210 Bar</b>	<b>2987 PSI</b>	

TOTAL WEIGHT: **720 kg**      **1587 lb**

Rotary head for: T57 Geo - T 151 - T152 - T159M1

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità  
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility  
 Revisione depliant N. 6 - Febbraio 2011 / Brochure revision N. 6 - February 2011



# Beretta Alfredo s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08  
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

