



APPLICATIONS

Test holes

Micropiles

Anchoring

Jet grouting

Water wells


Restoration work



BERETTA[®]

Hydraulic rotary head for series 5 and series 15

57-4V

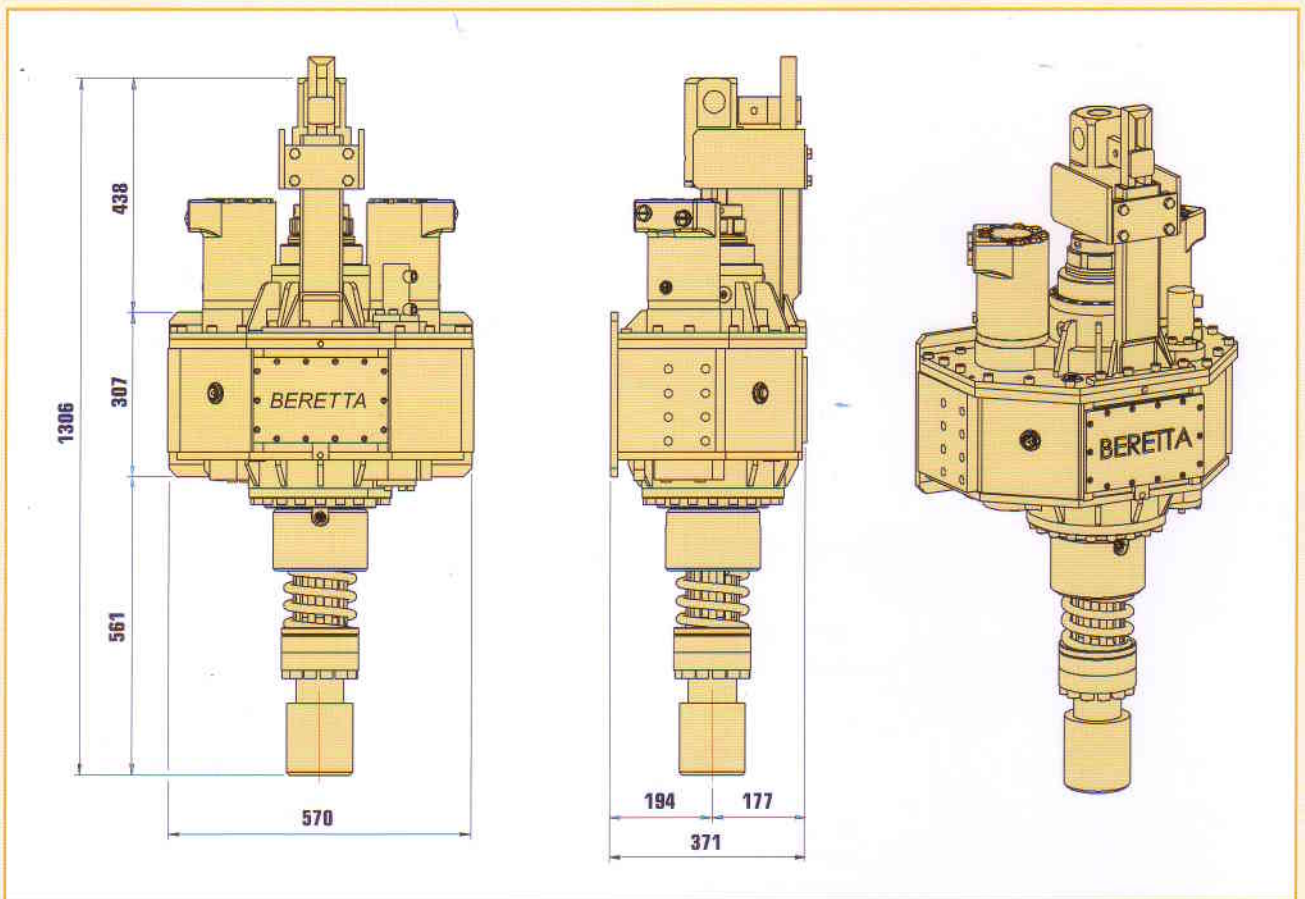

Technical data

SPEED	A			B			C			D			E		
	daNm	Lb ft	RPM	daNm	Lb ft	RPM	daNm	Lb ft	RPM	daNm	Lb ft	RPM	daNm	Lb ft	RPM
1°	1951	14398	25	1618	11941	30	1267	9350	39	1003	7402	50	777	5734	64
2°	972	7173	50	808	5963	60	633	4672	78	501	3697	100	388	2863	129
3°	437	3225	113	404	2982	137	285	2103	174	250	1845	220	174	1284	286
4°	218	1609	226	201	1483	274	142	1048	349	125	923	440	87	642	572

ROTARY HEAD PERFORMANCES

Diametro interno per jet grouting/Inside diameter for jet grouting = 62 mm (2,44 in)

Portata olio/Max oil feed = 125 l/min (33,0 gal/min)

Pressione di lavoro/Max working pressure = 280 bar (3982 PSI)

TOTAL WEIGHT = 395 kg (870 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 0 - Ottobre 2008 / Brochure revision N. 0 - October 2008



Beretta Alfredo s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it

